
최종 확정 비례 도면 (정면도 & 측면도)

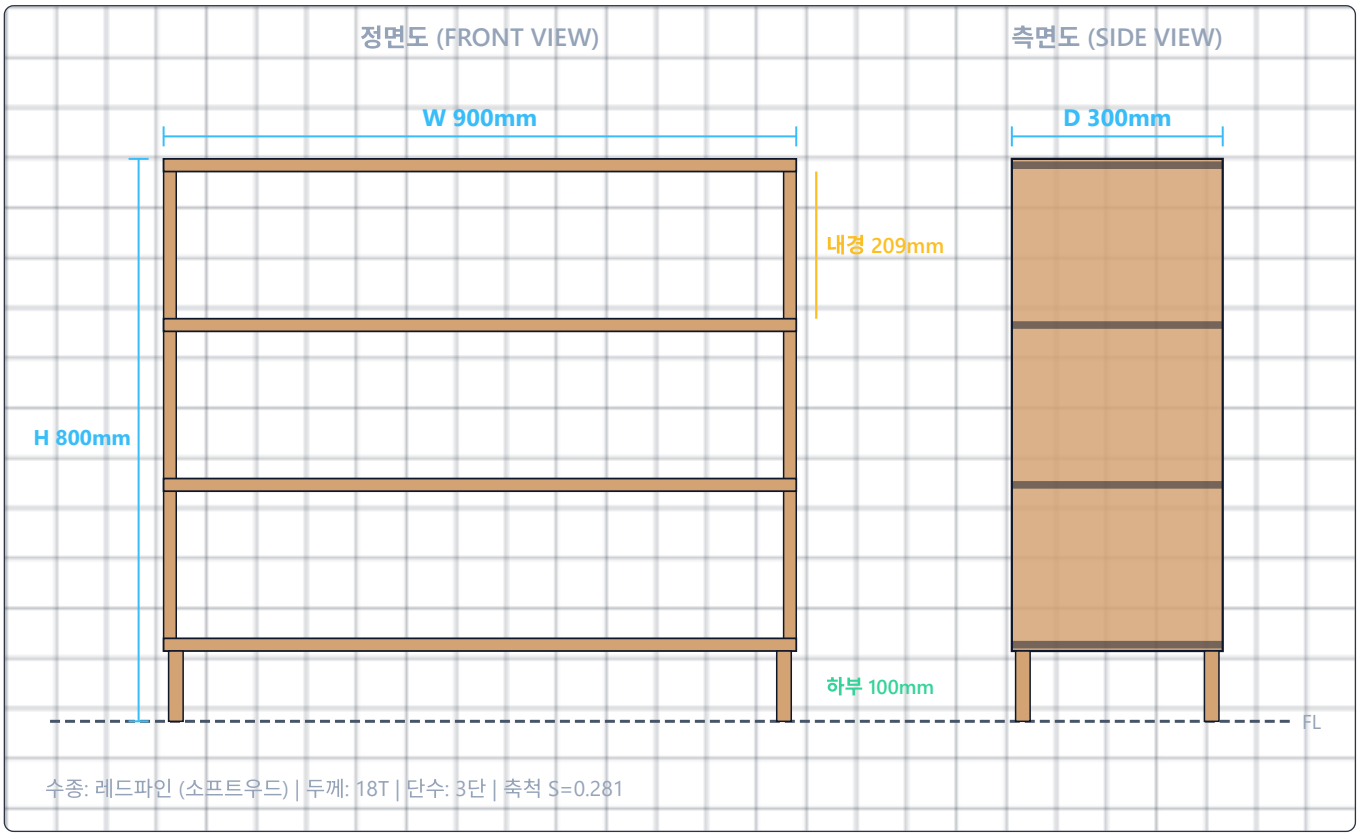

AI 목공 전문가 감리 리포트 (Gemini Review)

- **구조 안정성 총평:** 외경 900×300×800mm (3단, 18T) 구성으로, 유효 경간은 **864mm**, 단당 평균 내경은 **209mm**입니다. 처짐 및 세장비 기준을 모두 안정적으로 충족합니다.
- **수종 및 마감 관리 팁:** 선택하신 **레드파인 (소프트우드)** 및 **천연 하드왁스 오일 (Rubio/Osmo)** 조합은 실내 습도 40~60% 유지를 권장하며, 직사광선이나 난방기구 직접 노출을 피하면 수축·팽창 변형을 최소화할 수 있습니다.
- **공방 가공 유의사항:** 도미노 / 목심 표준 결합 결구 시 목재 함수율(8~10%) 확인이 필요하며, 하부 오픈형 독립 다리 (Legs) 구조와 고밀도 펠트 패드 장착 시 바닥 수평 편차를 점검하세요.


```
{
  "client": "기본 발주 프로젝트",
  "presetType": "custom",
  "basePresetOrigin": "standard_pine",
  "dimensions": {
    "width_mm": 900,
    "depth_mm": 300,
    "height_mm": 800,
    "levels": 3,
    "thickness_t": 18,
    "vertical_dividers": 0,
    "custom_shelf_height_note": ""
  },
  "base_clearance": {
    "type": "legs",
    "clearance_mm": 100,
    "leg_style": "straight",
    "skirting_notch": "none",
    "leveler": "pad"
  },
  "material_joinery": {
    "wood_species": "pine",
    "joinery_type": "side_finger",
    "frame_join": "standard",
    "shelf_fixing": "fixed",
    "reinforcement": "none",
    "backpanel": "none"
  },
  "finishing_hardware": {
    "finish_coat": "oil_hardwax",
    "edge_profile": "c1",
    "wire_hole_note": ""
  },
  "computed_summary": {
    "net_shelf_height_mm": 209,
```

```
    "inner_total_height_mm": 628,
    "clear_span_mm": 864,
    "robot_vacuum_pass": false,
    "robot_badge_status": "normal_vacuum",
    "robot_badge_text": "일반 진공청소기 높이 (100mm < 110mm)",
    "estimated_area_m2": 1.5,
    "estimated_weight_kg": 13.1,
    "warnings": [],
    "errors": []
  },
  "ai_review_comment": "- **구조 안정성 총평:** 외경 900×300×800mm (3단, 18T) 구성으로, 유효 경간은 **864mm**, 단당 평균 내경은 **209mm**입니다. 처짐 및 세장비 기준을 모
  "generated_at": "2026-11-09T15:52:22.894Z"
}
```